


Impulsgeber NAMUR Typ 345 Pulser Namur Type 345

Zu Brennstoffzählern Serie BM 200 / 400 / 600 und LBM 1000 / 3000
For Fuel Oil Meters Series BM 200 / 600 / 800 and LBM 1000 / 3000

Allgemeine Daten : Typ Namur nach EN 19234
Speisung : 5-12 VDC
Max. Frequenz 3 KHz
Temperatur -25...+100°C
Impulswert BM 200-BM 600: 1Ltr/Impuls
LBM 1000/3000 10 Ltr./impuls

General Data: Type Namur, acc. EN 19234
Supply Voltage 5-12 VDC
Max. Frequency 3 KHz
Temperature -25...+100°C
Pulse Value BM 200..BM 600: 1 ltr/Pulse
LBM 1000/3000: 10 ltr/Pulse

Anschluß / Wiring:

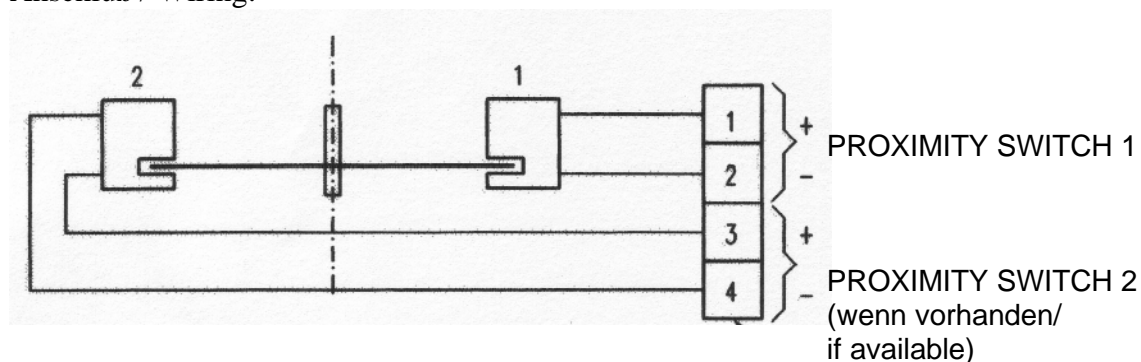

Hinweis : wenn die nachgeschalteten Geräte **keinen** Eingang gem. Namur besitzen, den Trennschaltverstärker TS 500 einsetzen.

Note: if the conneted unit has **no** input according to NAMUR spec. use the Pulseconverter TS 500